



**PカラーEX<sup>プロ</sup>プラチナスタイル**

**PLATINUM STYLE**




# Pカラー、PカラーEX+に続く、「Pカラーシリーズ」最上グレード PカラーEX+プラチナスタイル登場。



## Pシリーズ 最高級品 その品質、プラチナ級。


PカラーEX+プラチナスタイルは、主基材となる合成繊維不織布と、アスファルトコンパウンド層からなるハイレベルな下葺材です。

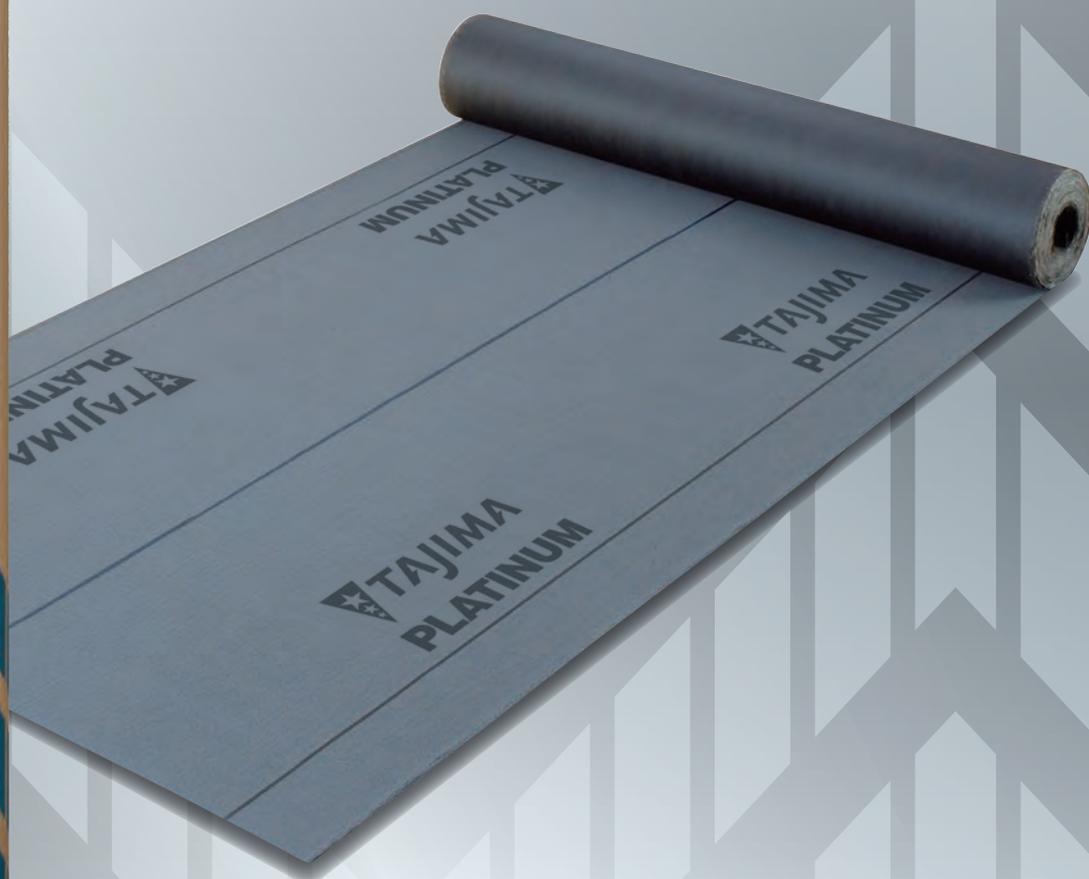


規格：21×1m/20kg 厚さ：1mm

※数値は代表値であり、実際の製品寸法と異なる場合があります。

# 製品構成

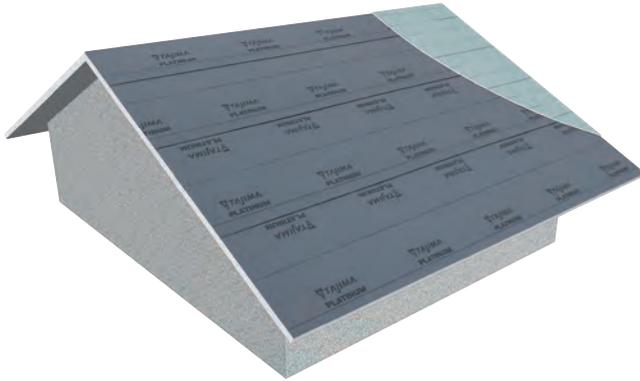

【構成図】

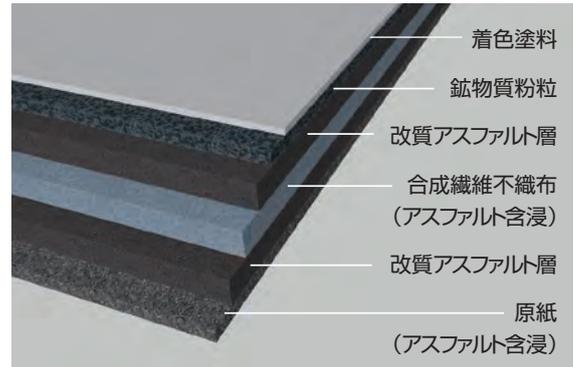

## 特長

### 引裂強さの大幅な向上

P-EX+プラチナスタイルは、引裂強さがアスファルトルーフィング940に比べ大幅に上回ります。施工性が向上しました。

### しなやかな伸縮性

伸び率が大きいため、下地の動きに追従して伸張、釘穴やステーブル穴の拡張を軽減し、防水性を維持します。

### 高度な寸法安定性

寸法安定性が向上し、施工後の暴れが軽減、屋根材の種類を選びません。

#### 一般物性試験結果

		P-EX+ プラチナスタイル	アスファルトルーフィング 940	改質アスファルトルーフィング下葺 ARK 04-03:2006 規格値
引張強さ [N/cm]	長手	94	93	60 以上
	幅	48	53	40 以上
伸び率 [%]	長手	25	2	—
	幅	33	4	—
引裂強さ [N]	長手	17	4	7 以上
	幅	23	5	7 以上
寸法安定性 [mm]	長手	-1.0	-1.1	0±3
	幅	+1.2	+3.3	0±3
耐折曲げ (実際限界値) φ5mmマンドレル		0℃	+10℃	—
釘穴シーリング性能 水頭30mm 漏水個数 / 試験本数		漏水個数 0 / 試験本数 10	漏水個数 3 / 試験本数 10	試験体 10 個中 8 個以上に 漏水が無いこと

P カラー EX+ プラチナスタイルは、改質アスファルトルーフィングとしての性能を満たします。

#### ■試験方法

- 「ARK-04<sup>改質アスファルトルーフィング下葺き材</sup>」による。
- 「JIS A 6013 改質アスファルトルーフィングシート」に準ずる。
- 「JIA A 6005 アスファルトルーフィングフェルト」に準ずる。

#### ■ご注意

- ※記載されたデータ類は、規格値ではありません。ご使用の際は、事前に十分な試験をおこない、性能・効果を必ずご確認ください。
- ※新製品・用途の開発など弊社の都合により、カタログ・技術資料の改版を行う場合があります。

PLATINUM STYLE

## 田島ルーフィング株式会社

東 京：〒101-8575 東京都千代田区岩本町 3-11-13 TEL 03-5821-7713  
大 阪：〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀 1-10-5 TEL 06-6443-0431  
札 幌：〒060-0042 札幌市中央区大通西 6-2-6 TEL 011-221-4014  
仙 台：〒980-0021 仙台市青葉区中央 1-6-35 TEL 022-261-3628