



❀ 縦 棧 木 不 要 ❀

機能付改質アスファルト屋根下葺材

TADIS
BLOSSOM

ブラッサム

タディスブラッサム

開
花



20×1m / 18.5kg

極めると花。

屋根も満足。


大切にした「心」が咲きました。

ひとつ上の下葺材

田島高付加価値商品群
タディスシリーズ

製品構成

【構成図】

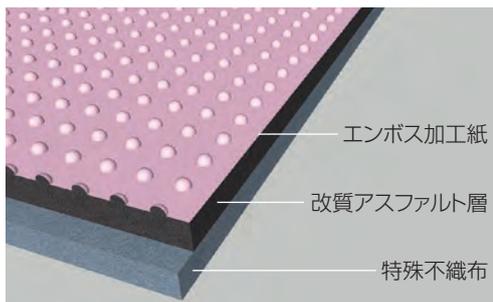

1巻長さ	20m
1巻重量	18.5kg
製品幅	1m
製品厚さ	1.2mm (ドット含まず)

※数値は代表値であり、実際の製品寸法と異なる場合があります。

特徴

●釘穴シーリング性や、低温時の折曲げ性に優れています。

構成層に高品質の改質アスファルトを採用しているため、低温から高温の広い範囲で適度な弾力性を保持し、下葺材に打ち込まれた釘周りをしっかり包み込み、雨水の浸入を防ぎます。

釘穴シーリング性（止水性）

初期…「JASS12 屋根工事 アスファルトルーフィング葺」に準ずる。

耐久性…耐水合板を下地として試験体に300mm間隔で釘を2点打ち、加熱処理後にDry・Wetを交互に7回繰り返す。その後、初期と同様の方法にて漏水有無を確認する。

		タディス ブラッサム	アスファルトルーフィング940
漏水個数/試験体数	初期	0 / 10	2 / 10
	耐久性	0 / 10	2 / 10

加熱処理：60℃恒温槽に試験体を168時間静置する / Dry：60℃恒温槽に試験体を24時間静置する / Wet：60℃温水中に試験体を24時間静置する

●表面エンボスにより、瓦葺き時の縦桟木が不要です。

エンボス加工された表面の突起により瓦桟を浮かせ、瓦の下に回り込んだ雨水をすみやかに排水します。

●滑りにくく、表面のべたつき・ズレがありません。

特殊なエンボス加工材を製品表面に使用しているため、防滑性が向上し、足下をしっかりとグリップします。また、アスファルト層を製品表面に露出しないことで、夏場のべたつきの心配を解消しました。

●明るくポップな表面仕上げは作業環境向上に貢献します。

製品表面を従来の下葺材にない華やかなデザインにすることで、意匠性、作業環境の向上を図っています。

●棟・谷の収まりがよい（施工性がよい）。

アスファルト+エンボス加工材の組み合わせにより、折曲げ性能に優れ、棟、谷、立ち上がり部が綺麗に収まります。

縦桟木不要、改質アスファルト屋根下葺材

田島ルーフィング株式会社

<https://tajima.jp>

東京 〒101-8575 千代田区岩本町3-11-13 TEL 03-5821-7713
大阪 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-10-5 TEL 06-6443-7450
札幌 〒060-0042 札幌市中央区大通西6-2-6 TEL 011-221-4014
仙台 〒980-0021 仙台市青葉区中央1-6-35 TEL 022-261-3628